

δ - 脉冲拍击器 脉冲声源

用于混响时间测量



delta - 脉冲拍击器，
脉冲声源

Delta - 脉冲拍击器是一款易于使用的脉冲声源，适用于中小型空间的混响时间测量。

特性

- 用于测量混响时间的脉冲声源
- 宽频带, 充足的低频能量
- 耐用且轻便的木质结构
- 易于手动操作

应用

作为一种脉冲声源, 可以进行混响时间快速测量。

可用于隔声测量 - 测量接收室内的混响时间, 而无需移动十二面体无指向性声源。

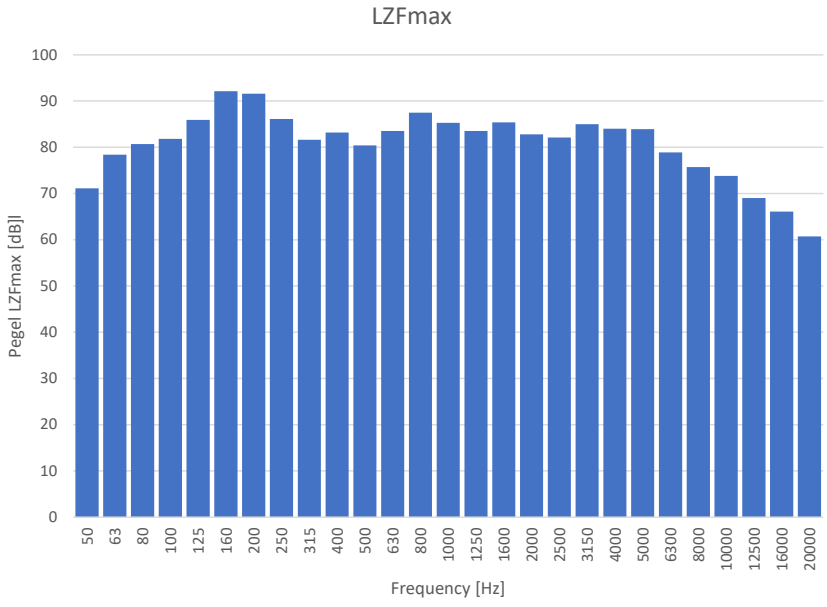
提示

- 使用过程中务必使用听力保护装置!
- 适宜存储在相对湿度为 50 - 55% 环境下
- 避免出现较大的温度变化



delta - 脉冲拍击器
(发货套装)

技术指标

频谱 (典型)	<p> L_{ZFmax} 距离 2 米处测量, 半消声室 </p>  <table border="1"> <caption>典型频谱数据 (LZFmax)</caption> <thead> <tr> <th>Frequency [Hz]</th> <th>Pegel LZFmax [dB]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>50</td><td>70</td></tr> <tr><td>63</td><td>78</td></tr> <tr><td>80</td><td>80</td></tr> <tr><td>100</td><td>81</td></tr> <tr><td>125</td><td>85</td></tr> <tr><td>160</td><td>92</td></tr> <tr><td>200</td><td>91</td></tr> <tr><td>250</td><td>85</td></tr> <tr><td>315</td><td>81</td></tr> <tr><td>400</td><td>82</td></tr> <tr><td>500</td><td>80</td></tr> <tr><td>630</td><td>83</td></tr> <tr><td>800</td><td>88</td></tr> <tr><td>1000</td><td>85</td></tr> <tr><td>1250</td><td>83</td></tr> <tr><td>1600</td><td>85</td></tr> <tr><td>2000</td><td>82</td></tr> <tr><td>2500</td><td>81</td></tr> <tr><td>3150</td><td>84</td></tr> <tr><td>4000</td><td>83</td></tr> <tr><td>5000</td><td>83</td></tr> <tr><td>6300</td><td>78</td></tr> <tr><td>8000</td><td>75</td></tr> <tr><td>10000</td><td>73</td></tr> <tr><td>12500</td><td>68</td></tr> <tr><td>16000</td><td>65</td></tr> <tr><td>20000</td><td>60</td></tr> </tbody> </table>	Frequency [Hz]	Pegel LZFmax [dB]	50	70	63	78	80	80	100	81	125	85	160	92	200	91	250	85	315	81	400	82	500	80	630	83	800	88	1000	85	1250	83	1600	85	2000	82	2500	81	3150	84	4000	83	5000	83	6300	78	8000	75	10000	73	12500	68	16000	65	20000	60
Frequency [Hz]	Pegel LZFmax [dB]																																																								
50	70																																																								
63	78																																																								
80	80																																																								
100	81																																																								
125	85																																																								
160	92																																																								
200	91																																																								
250	85																																																								
315	81																																																								
400	82																																																								
500	80																																																								
630	83																																																								
800	88																																																								
1000	85																																																								
1250	83																																																								
1600	85																																																								
2000	82																																																								
2500	81																																																								
3150	84																																																								
4000	83																																																								
5000	83																																																								
6300	78																																																								
8000	75																																																								
10000	73																																																								
12500	68																																																								
16000	65																																																								
20000	60																																																								
最大声压级	$L_{ZPKmax} > 128\text{dB}$ (1 米)																																																								
尺寸 L x W x H	600 x 240 x 144 毫米 (23.6" x 9.45" x 5.7")																																																								
重量	4.4 千克 (9.7 lbs)																																																								
温湿度 存储环境 使用环境	-10° 至 +50°C (14° 至 122°F) @ ≤ 90% RH (非冷凝) 5° 至 +35°C (41° 至 95°F) @ ≤ 90% RH (非冷凝)																																																								
材料	木制, 表面涂油																																																								
随货附件	<ul style="list-style-type: none"> - 便携软包 - 拍击器本体 - EP1 隔音耳罩 																																																								
订购信息	NTi Audio # 600 000 550 NTi Audio # 600 000 552 (单独订购便携软包)																																																								